



SAS CARAPAX France

ZA de Charray - 171 Route des Brosses
38510 VEZERONCE-CURTIN
Tél 04 74 97 3000 Télécopie 04 74 97 74 74
www.carapax.com

MODELES ABRIS 4 POTEAUX

Nos abris de 19 à 43 m²



Éléments de structure standard:

- 4 poteaux - hauteur de passage 2,07m ou 2,50m au plus bas - tube Ø88,9mm en acier galvanisé à chaud intérieur/extérieur
- 1 croix de jonction - tube Ø54mm en acier galvanisé à chaud intérieur/extérieur
- 4 arceaux - tube Ø60mm en acier sendzimir galvanisé à chaud intérieur/extérieur pendant la fabrication
- 1 couverture en toile PVC FERRARI 502 PRECONTRAINTE® (30 couleurs au choix) + câble Ø6mm inox
- 4 paniers d'ancrage à enfouir dans maçonnerie
- Boulonnerie bichromaté blanc

➤ Dimensions standard :

de 19 à 31 m²

	L	I	Surface
C1	4,85	4,00	19,40 m ²
B0	6,50	3,00	19,50 m ²
C1+	5,50	4,00	22,00 m ²
G1	6,50	4,00	26,00 m ²
CF Junior	5,63	4,85	27,31 m ²
C2	5,50	5,00	27,50 m ²
C2 bis	5,50	5,50	30,25 m ²
Junior +	6,28	4,85	30,46 m ²
CB	5,86	5,25	30,77 m ²



SAS CARAPAX France

ZA de Charray - 171 Route des Brosses
38510 VEZERONCE-CURTIN
Tél 04 74 97 3000 Télécopie 04 74 97 74 74
www.carapax.com

MODELES ABRIS 4 POTEAUX

Nos abris de 32 à 43 m²



Eléments de structure standard:

- 4 poteaux - hauteur de passage 2,07m ou 2,50m au plus bas - tube Ø88,9mm en acier galvanisé à chaud intérieur/extérieur
- 1 croix de jonction - tube Ø54mm en acier galvanisé à chaud intérieur/extérieur
- 4 arceaux - tube Ø60mm en acier sendzimir galvanisé à chaud intérieur/extérieur pendant la fabrication
- 1 couverture en toile PVC FERRARI 502 PRECONTRAINTE® (30 couleurs au choix) + câble Ø6mm inox
- 4 paniers d'ancrage à enfouir dans maçonnerie
- Boulonnerie bichromaté blanc

➤ Dimensions standard :

de 32 à 43 m²

	L	I	Surface
CH	6,95	4,85	33,71 m ²
B1	6,50	5,50	35,75 m ²
CV	6,00	6,00	36,00 m ²
CH+	7,63	4,85	37,01 m ²
B1+	6,50	5,86	38,09 m ²
G0-	9,00	4,25	38,25 m ²
D7	7,00	5,50	38,50 m ²
CF	7,95	4,85	38,56 m ²
CA-	6,58	6,00	39,48 m ²
C3	7,50	5,50	41,25 m ²
CG	8,58	4,85	41,61 m ²
CF+	8,75	4,85	42,44 m ²
CA	6,58	6,58	43,30 m ²




SAS CARAPAX France

ZA de Charray - 171 Route des Brosses
38510 VEZERONCE-CURTIN
Tél 04 74 97 3000 Télécopie 04 74 97 74 74
www.carapax.com

MODELES ABRIS 4 POTEAUX

Nos abris de 44 à 64 m²

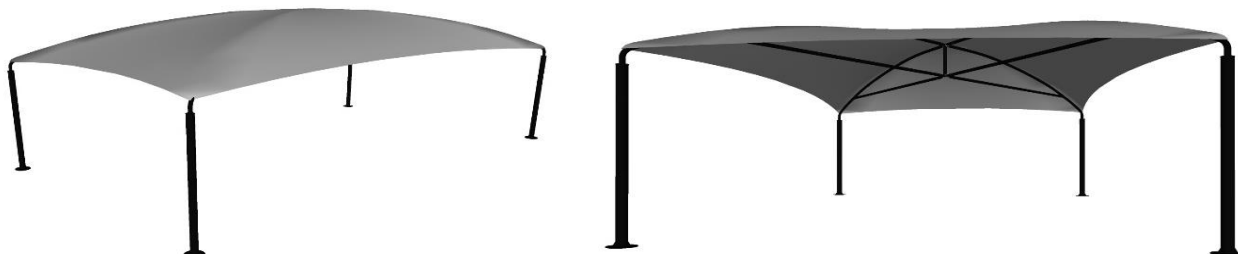

Eléments de structure standard:

- 4 poteaux - hauteur de passage 2,07m ou 2,50m au plus bas - tube Ø114,3mm ou Ø139,7mm en acier galvanisé à chaud intérieur/extérieur
- 1 croix de jonction - tube Ø54mm ou Ø76mm en acier galvanisé à chaud intérieur/extérieur
- 4 arceaux - tube Ø60mm ou Ø76mm - en acier sendzimir galvanisé à chaud intérieur/extérieur pendant la fabrication
- 4 raidisseurs sous couverture - tube Ø60mm ou Ø76mm - en acier sendzimir en acier galvanisé à chaud intérieur/extérieur pendant la fabrication
- 1 couverture en toile PVC FERRARI 502 PRECONTRAINTE® (30 couleurs au choix) + câble Ø6mm inox
- 4 paniers d'ancrage à enfouir dans maçonnerie
- Boulonnerie bichromaté blanc

➤ Dimensions standard : de 44 à 64 m²

	L	l	Surface
C3+	8,00	5,50	44,00 m ²
G2	6,83	6,50	44,40 m ²
B2	7,50	6,00	45,00 m ²
G0	9,00	5,00	45,00 m ²
C3BIS	8,30	5,50	45,65 m ²
D8	8,00	6,00	48,00 m ²
B2+	7,50	6,50	48,75 m ²
G0+	9,00	5,50	49,50 m ²
D1	10,00	5,00	50,00 m ²
G2+	8,30	6,50	53,95 m ²
C4	10,00	5,50	55,00 m ²
B3	7,50	7,50	56,25 m ²
CB2	8,16	7,00	57,12 m ²
G3	9,00	6,50	58,50 m ²
A1	10,30	5,70	58,71 m ²
C4+	10,00	6,00	60,00 m ²
G3+	9,50	6,50	61,75 m ²
C8	8,00	8,00	64,00 m ²



SAS CARAPAX France

ZA de Charray - 171 Route des Brosses
38510 VEZERONCE-CURTIN
Tél 04 74 97 3000 Télécopie 04 74 97 74 74
www.carapax.com

MODELES ABRIS 4 POTEAUX

Nos abris de 65 à 110 m²



Eléments de structure standard:

- 4 poteaux - hauteur de passage 2,07m ou 2,50m au plus bas - tube Ø139,7mm ou 168,3mm - en acier galvanisé à chaud intérieur/extérieur
- 1 croix de jonction - tube Ø76mm en acier galvanisé à chaud intérieur/extérieur
- 4 arceaux renforcés - tube Ø88,9mm ou Ø114mm - en acier sendzimir galvanisé à chaud intérieur/extérieur pendant la fabrication
- 1 couverture en toile PVC FERRARI 502 PRECONTRAINTE® (30 couleurs au choix) + câble Ø6mm inox
- 4 paniers d'ancrage à enfouir dans maçonnerie
- Boulonnerie bichromaté blanc

➤ Dimensions standard :

de 65 à 110 m²

	L	I	Surface
G4	10,70	6,50	69,55 m ²
D9	10,00	7,00	70,00 m ²
D10	10,00	8,00	80,00 m ²
D12	12,00	6,00	72,00 m ²
C9	9,00	9,00	81,00 m ²
A2	11,63	7,00	81,41 m ²
G5	13,50	6,50	87,75 m ²
A3	11,50	8,00	92,00 m ²
C10	10,00	10,00	100,00 m ²
C10+	10,00	11,00	110,00 m ²